
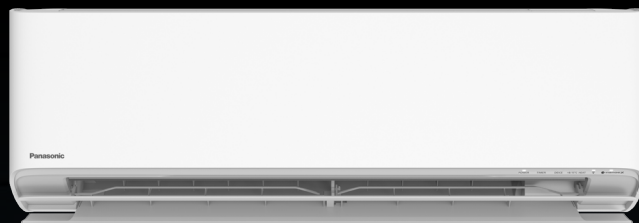
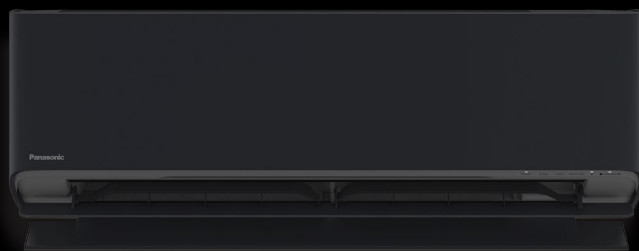


Power Heat Nordic Multi

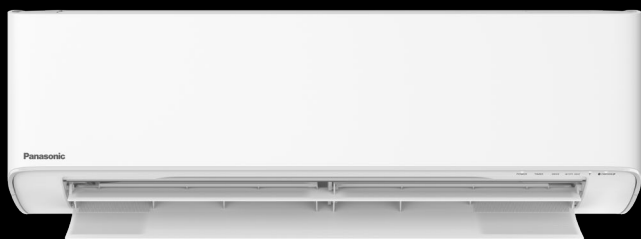

Én løsning - flere muligheter

Den ultimate varmepumpeløsningen for nordiske hjem, skreddersydd for å levere pålitelig oppvarming selv ved ekstrem kulde ned til -35 °C.

Med mulighet til å koble opptil tre innedeler til én utedel, kombinerer den fleksibilitet og energieffektivitet (SCOP 4,60, A++) for å redusere både strømforbruk og miljøavtrykk.

Systemets elegante antrasittgrå design glir sømløst inn i nordisk arkitektur.

Stillegående drift og enkel installasjon gjør Power Heat Nordic Multi til den perfekte løsningen for moderne hjem som krever både estetikk og ytelse.

Artikkelnummer			1933-014	1933-015
Innendørs nominell kapasitet			5,0 kW (2 rom)	7,5 kW (3 rom)
Utendørsenhet			CU-2Z50ABEC	CU-3Z75ABEC
Varmekapasitet	Nominell (min-maks)	kW	6,40 (1,70 - 8,70)	8,6 (1,70 - 10,60)
COP			4,71	4,50
Varmekapasitet ved -15 °C	Maks	kW	6,40	6,80
Varmekapasitet ved -25 °C	Maks	kW	4,40	4,80
SCOP			4,60 A++	4,60 A++
Inngangseffekt varmedrift	Nominell (min-maks)	kW	1,36 (0,32 - 2,40)	1,91 (0,32 - 2,86)
Årlig energiforbruk (varmedrift)			1583	1735
Kjølekapasitet	Nominell (min-maks)	kW	5,30 (2,11 - 7,50)	7,50 (2,11 - 8,80)
SEER	Nominell	Energibesparelse	8,00 A++	8,00 A++
Inngangseffekt kjøledrift	Nominell (min-maks)	kW	1,20 (0,36 - 2,00)	1,90 (0,38 - 2,42)
Årlig energiforbruk (kjøledrift)			232	328
Luftstrøm	Varmedrift/Kjøledrift	m³/t	2418 / 2808	2928 / 2874
Lydtrykknivå	Varme / Kjøle (Høyt)	dB(A)	49 / 49	53 / 49
Dimensjoner / Nettovekt	H x B x D	mm / kg	795 x 875 x 320 / 58	795 x 875 x 320 / 62
Driftsområde	Varmedrift / Kjøledrift min-maks	°C	-25 ~ +24 / -10 ~ +46	-25 ~ +24 / -10 ~ +46
Strømtilkobling	Sikring		16A	16A
Maks rørstrekk			50	60

Innedenhet		Varme- kapasitet kW	Kjøle- kapasitet kW	Tilkobling inne/ute mm²	Lydtrykk Kjøle - Varme (Høyt / Lavt / S- Lavt) dB(A)	Dim. / Vekt H x B x D mm / kg	Rør-dim. Væskerør / Gassrør Tomme (mm)	
Veggmontert HZ Flagship								
	Grafitfitt grå	Matt hvit						
2,5 kW	CS-HZ25ZKE-H	CS-HZ25ZKE	3,60	2,50	4 x 1,5	41 / 25 / 19 — 45 / 24 / 18	295 x 870 x 229 / 11	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)
3,5 kW	CS-HZ35ZKE-H	CS-HZ35ZKE	4,50	3,50	4 x 1,5	44 / 28 / 19 — 45 / 25 / 18	295 x 870 x 229 / 11	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)

Veggmontert NZ Etherea							
2,5 kW	CS-NZ25YKE-1	3,60	2,50	4 x 1,5	39 / 25 / 21 — 42 / 27 / 19	295 x 870 x 229 / 10	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)
3,5 kW	CS-NZ35YKE-1	4,50	3,50	4 x 1,5	42 / 28 / 21 — 44 / 30 / 19	295 x 870 x 229 / 10	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)
5,0 kW	CS-NZ50YKE-1	6,80	5,00	4 x 1,5	44 / 37 / 30 — 44 / 37 / 30	295 x 1 040 x 244 / 12	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)